

Žlaby DACHFIX-Standard

	Objednáací číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Cena za ks bez DPH
--	------------------	----------	----------	----------	-------------	--------------------

Žlaby Dachfix Standard 100, typ 0, výška 45 mm, výškově nenastavitelné

z pozink. oceli, s pozink. štěrbín. roštem	61014	500	115	45	1,7	729,-
z pozink. oceli, s pozink. štěrbín. roštem	61012	1000	115	45	3,4	1011,-
z pozink. oceli, s pozink. štěrbín. roštem	61010	1500	115	45	5,1	1451,-
z nerezové oceli, s nerez. štěrbín. roštem	61214	500	115	45	1,7	2695,-
z nerezové oceli, s nerez. štěrbín. roštem	61212	1000	115	45	3,4	3607,-
z nerezové oceli, s nerez. štěrbín. roštem	61210	1500	115	45	5,1	5139,-

Žlab Dachfix Standard 100, typ 0, výška 75 mm, výškově nenastavitelný

z pozink. oceli, s pozink. štěrbín. roštem	61114	500	115	75	1,9	799,-
z pozink. oceli, s pozink. štěrbín. roštem	61112	1000	115	75	3,8	1084,-
z pozink. oceli, s pozink. štěrbín. roštem	61110	1500	115	75	5,7	1526,-
z nerezové oceli, s nerez. štěrbín. roštem	61314	500	115	75	1,9	2863,-
z nerezové oceli, s nerez. štěrbín. roštem	61312	1000	115	75	3,8	3779,-
z nerezové oceli, s nerez. štěrbín. roštem	61310	1500	115	75	5,7	5313,-

Žlaby Dachfix Standard 100, typ 0, výška 45 mm

z nerezové oceli, s černým PE pororoštem	61234	500	115	45	1,5	2704,-
z nerezové oceli, s černým PE pororoštem	61232	1000	115	45	3,0	4517,-
z nerezové oceli, s černým PE pororoštem	61230	1500	115	45	4,5	6242,-
z nerezové oceli, s PE pororoštem - stříbrný vzhled	61244	500	115	45	1,5	2817,-
z nerezové oceli, s PE pororoštem - stříbrný vzhled	61242	1000	115	45	3,0	4768,-
z nerezové oceli, s PE pororoštem - stříbrný vzhled	61240	1500	115	45	4,4	6621,-

Žlab Dachfix Standard 100, typ 0, výška 75 mm

z nerezové oceli, s černým PE pororoštem	61334	500	115	75	1,7	2873,-
z nerezové oceli, s černým PE pororoštem	61332	1000	115	75	3,5	4687,-
z nerezové oceli, s černým PE pororoštem	61330	1500	115	75	5,1	6416,-
z nerezové oceli, s PE pororoštem - stříbrný vzhled	61344	500	115	75	1,7	2986,-
z nerezové oceli, s PE pororoštem - stříbrný vzhled	61342	1000	115	75	3,5	4940,-
z nerezové oceli, s PE pororoštem - stříbrný vzhled	61340	1500	115	75	5,1	6794,-

Žlaby Dachfix Standard 100, typ 0, výška 45 mm

z pozink. oceli, s ocel. pozink. pororoštem oka 30/10 mm	61024	500	115	45	2,4	4570,-
z pozink. oceli, s ocel. pozink. pororoštem oka 30/10 mm	61022	1000	115	45	4,6	1345,-
z pozink. oceli, s ocel. pozink. pororoštem oka 30/10 mm	61020	1500	115	45	6,9	1924,-
z nerez. oceli, s nerez. ocel. pororoštem oka 30/10 mm	61224	500	115	45	2,4	4564,-
z nerez. oceli, s nerez. ocel. pororoštem oka 30/10 mm	61222	1000	115	45	4,8	6108,-
z nerez. oceli, s nerez. ocel. pororoštem oka 30/10 mm	61220	1500	115	45	7,2	9377,-

Žlab Dachfix Standard 100, typ 0, výška 75 mm


z pozink. oceli, s ocel. pozink. pororoštem oka 30/10 mm	61124	500	115	75	2,6	1219,-
z pozink. oceli, s ocel. pozink. pororoštem oka 30/10 mm	61222	1000	115	75	5,1	6108,-
z pozink. oceli, s ocel. pozink. pororoštem oka 30/10 mm	61120	1500	115	75	7,6	2004,-
z nerez. oceli, s nerez. ocel. pororoštem oka 30/10 mm	61324	500	115	75	2,65	4733,-
z nerez. oceli, s nerez. ocel. pororoštem oka 30/10 mm	61322	1000	115	75	3,4	6279,-
z nerez. oceli, s nerez. ocel. pororoštem oka 30/10 mm	61320	1500	115	75	7,75	9550,-

Příslušenství

Výškově nastavitelný set pro DACHFIX Standard


typ 0	61350			82-122	0,1	757,-
-------	-------	--	--	--------	-----	-------






DACHFIX®


Žlaby DACHFIX Standard




DACHFIX-Standard typ I



DACHFIX-Standard typ III

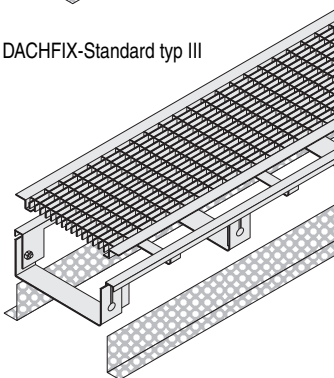

DACHFIX-Standard typ IV

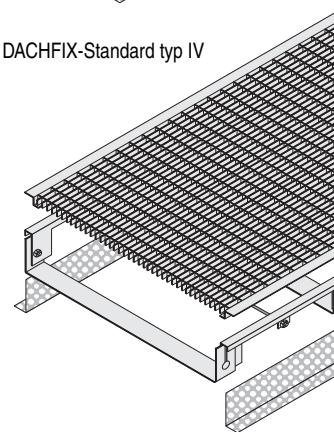

	Objednáací číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Cena za ks bez DPH
--	------------------	----------	----------	----------	-------------	--------------------

DACHFIX-Standard typ 60 PE

typ 60 PE s štěrbinovým roštem, štěrbin 80 x 9, pozinkovaný	61412	1000	147	60	3	985,-
typ 60 PE s štěrbinovým roštem, štěrbin 80 x 9, nerezový	61413	1000	147	60	3	2286,-
typ 60 PE s pororoštem, oka 30 x 10 pozinkovaný	61422	1000	147	60	4,2	1286,-
typ 60 PE s pororoštem, oka 30 x 10, nerezový	61423	1000	147	60	4,2	3704,-

DACHFIX-Standard typ I

pozinkované, výškově nastavitelné

se štěrbinovým roštem	60070	1000	139	58-90	4,7	2466,-
se štěrbinovým roštem	60073	500	139	58-90	2,4	1802,-
s pororoštem, rozměr ok 30/10	60080	1000	139	58-90	6,6	2767,-
s pororoštem, rozměr ok 30/10	60083	500	139	58-90	3,1	1996,-
se svork. děr. ocel. pozink. roštem	60078	1000	139	58-90	5,4	3330,-
se svork. děr. ocel. pozink. roštem,	60079	500	139	58-90	2,2	2335,-
rohový kus 90° se štěrbin. roštem	60076	500	500	58-90	4,5	4774,-
rohový kus 90° s pororoštem	60086	500	500	58-90	5,3	5219,-
boční síto, potřeba 2 kusy / 1 bm	60700	1000	29	50	0,5	161,-
boční síto, potřeba 2 kusy / 0,5 bm	60706	500	29	50	0,2	106,-
spojovací kanálek	60800	1000	70	30	0,7	349,-

DACHFIX-Standard typ II

pozinkované, výškově nastavitelné

se štěrbinovým roštem	60170	1000	139	110-160	5,3	2543,-
s pororoštem, rozměr ok 30/10	60180	1000	139	110-160	6,5	2844,-
s děrovaným roštem tř. A 15 kN	60178	1000	139	110-160	5,9	3407,-
boční síto, potřeba 2 kusy / 1 bm	60721	1000	27	100	0,9	262,-
spojovací kanálek	60800	1000	70	30	0,7	349,-

DACHFIX-Standard typ III

pozinkované, výškově nastavitelné

s pororoštem, rozměr ok 30/10	60280	1000	250	70-110	9,2	4736,-
boční síto, potřeba 2 kusy / 1 bm	60741	1000	32	70	0,6	233,-
spojovací kanálek	60800	1000	70	30	0,7	349,-

DACHFIX-Standard typ IV

pozinkované, výškově nastavitelné


s pororoštem rozměr ok 30/10	60380	1000	500	70-110	16,4	5058,-
boční síto, potřeba 2 kusy / 1 bm	60741	1000	32	70	0,6	233,-
spojovací kanálek	60800	1000	70	30	0,7	349,-

Příplatek na jednostranně rozšířený úhelník o 50 mm

pro všechny typy z pozink. oceli	-	-	-	-	-	270,-
pro všechny typy z nerezové oceli	-	-	-	-	-	495,-

Systém DACHFIX je pochůzný a pojízdný invalidními vozíky.

Litínové kryty na vyžádání.



DACHFIX Standard – bodový kryt střešní vpusti

	Objednací číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Cena za ks bez DPH
DACHFIX-Standard – bodový kryt střešní vpusti						
Dachfix nástav. typ I (250 x 250 mm), z pozinkované oceli, s pororoštem, oka 30/10 mm, s bočními síty	60610	250	250	60	1,4	2174,-
Dachfix nástav. typ I (250 x 250 mm), z nerez. oceli, s pororoštem, oka 30/10 mm, s bočními síty	60615	250	250	60	1,4	4550,-
Dachfix nástav. typ I (250 x 250 mm), z pozink. oceli, se štěrbo. roštem, oka 30/10 mm, s bočními síty	60620	250	250	60	1,7	2677,-
Dachfix nástav. typ I (250 x 250 mm), z nerez. oceli, se štěrbo. roštem, oka 30/10 mm, s bočními síty	60625	250	250	60	1,7	3570,-
Dachfix nástav. typ II. (400 x 400 mm), z pozinkované oceli, s pororoštem, oka 30/10 mm, s bočními síty	60640	400	400	60	5,7	3749,-
Dachfix nástav. typ II. (400 x 400 mm), z nerez. oceli, s pororoštem, oka 30/10 mm, s bočními síty	60645	400	400	60	5,7	6251,-

Dachfix Super - bodový kryt střešní vpusti

	Objednací číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Cena za ks bez DPH
DACHFIX-Super – bodový kryt střešní vpusti						
výškově nastavitelný						
typ I (250 x 250 mm) z pozinkované oceli, s pororoštem, oka 30/10 mm s bočními síty	60541	250	250	70–100	2	2576,-
typ II (400 x 400 mm) z pozinkované oceli, s pororoštem, oka 30/10 mm s bočními síty	60591	400	400	70–100	6,5	4184,-
typ I (250 x 250 mm) z nerezové oceli, s pororoštem, oka 30/10 mm s bočními síty	60546	250	250	70–100	2	6430,-
typ II (400 x 400 mm) z nerezové oceli, s pororoštem, oka 30/10 mm s bočními síty	60596	400	400	70–100	6,5	8688,-
typ I (250 x 250 mm) z pozinkované oceli, se štěrbinovým roštem a bočními síty	60542	250	250	70–100	2,2	3183,-
typ I (250 x 250 mm) z nerezové oceli, se štěrbinovým roštem a bočními síty	60547	250	250	70–100	2,2	3986,-

