

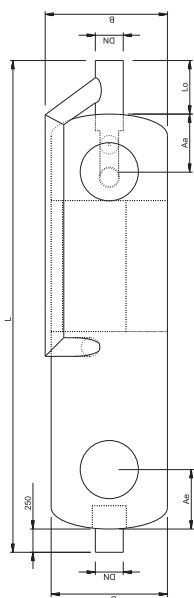


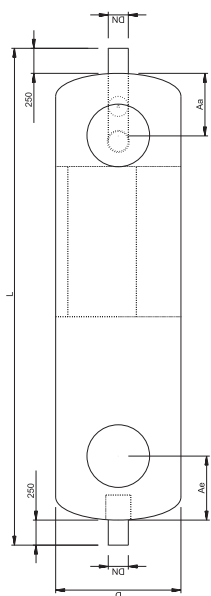

AQUAFIX® ocelové odlučovače

Odlučovače ropných látek z oceli

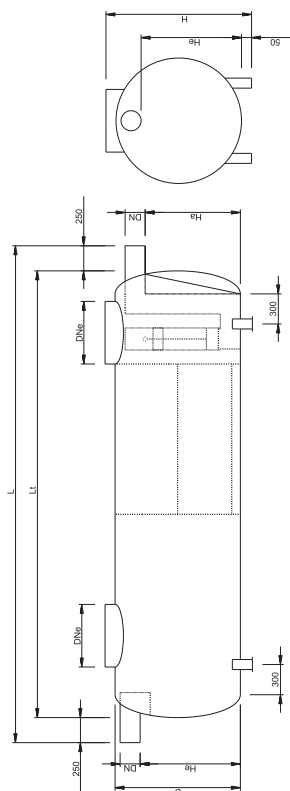

Objednací číslo	Kapacita l/s	max. průtok ORL l/s	průměr ORL mm	celková délka ORL mm	průměr přítok./odtok. potrubí mm	výška ORL mm	průměr revizních otvorů mm	Cena za ks bez DPH Kč
-----------------	--------------	---------------------	---------------	----------------------	----------------------------------	--------------	----------------------------	-----------------------




SKG – koalescenční ocelový odlučovač ropných látek, s kalovou jímkou, automatickým uzávěrem na odtoku, s koalescenčním filtrem, koncentrace NEL na odtoku < 1 mg/l

SKG 15	181015	15	15	1250	3860	200	1400	625	181 318,-
SKG 20	181020	20	20	1250	4960	200	1400	625	197 616,-
SKG 25	181025	25	25	1600	4550	200	1750	1000	218 426,-
SKG 30	181030	30	30	1600	5200	200	1750	1000	237 198,-
SKG 35	181035	35	35	1600	5600	200	1750	1000	245 783,-
SKG 40	181040	40	40	1600	6020	200	1750	1000	257 716,-
SKG 45	181045	45	45	2000	5150	300	2150	1000	298 461,-
SKG 50	181050	50	50	2000	5440	300	2150	1000	312 723,-
SKG 60	181060	60	60	2000	6040	300	2150	1000	329 312,-
SKG 65	181065	65	65	2000	6350	300	2150	1000	343 719,-
SKG 70	181070	70	70	2000	6750	300	2150	1000	356 670,-
SKG 75	181075	75	75	2000	7200	300	2150	1000	370 785,-
SKG 80	181080	80	80	2000	7660	300	2150	1000	389 630,-
SKG 90	181090	90	90	2000	8240	300	2150	1000	408 474,-
SKG 100	181100	100	100	2000	9100	300	2150	1000	440 343,-
SKG 120	181120	120	120	2500	8100	400	2650	1000	572 039,-
SKG 130	181130	130	130	2500	8100	400	2650	1000	580 916,-
SKG 140	181140	140	140	2500	8440	400	2650	1000	589 793,-
SKG 150	181150	150	150	2500	8400	400	2650	1000	618 533,-
SKG 160	181160	160	160	2500	9740	400	2650	1000	647 273,-
SKG 170	181170	170	170	2500	9740	400	2650	1000	686 126,-
SKG 180	181180	180	180	2500	10540	400	2650	1000	726 436,-
SKG 200	181200	200	200	2500	11300	400	2650	1000	741 133,-
SKG 250	181250	250	250	2500	14100	400	2650	1000	990 845,-

Na zakázku lze vyrobit odlučovače větších kapacit.

SKGBP – koalescenční ocelový odlučovač ropných látek, s kalovou jímkou, automatickým uzávěrem na odtoku, s koalescenčním filtrem a obtokovým potrubím, koncentrace NEL na odtoku < 1 mg/l

SKGBP 15	182015	15	75	1250	4700	300	1400	625	198 926,-
SKGBP 20	182020	20	100	1250	5825	300	1400	625	222 209,-
SKGBP 25	182025	25	125	1600	5235	400	1750	1000	232 832,-
SKGBP 30	182030	30	150	1600	6300	400	1750	1000	270 231,-
SKGBP 35	182035	35	175	1600	6300	400	1750	1000	281 145,-
SKGBP 40	182040	40	200	1600	7200	400	1750	1000	290 603,-
SKGBP 45	182045	45	225	2000	5400	400	2150	1000	319 998,-
SKGBP 50	182050	50	250	2000	6000	500	2150	1000	336 588,-
SKGBP 60	182060	60	300	2000	6300	500	2150	1000	373 405,-
SKGBP 65	182065	65	325	2000	6300	500	2150	1000	391 594,-
SKGBP 70	182070	70	350	2000	7200	500	2150	1000	394 360,-
SKGBP 75	182075	75	375	2000	8000	500	2150	1000	403 672,-
SKGBP 80	182080	80	400	2000	8000	500	2150	1000	413 132,-
SKGBP 90	182090	90	450	2500	8500	600	2650	1000	451 549,-
SKGBP 100	182100	100	500	2500	7300	600	2650	1000	490 403,-

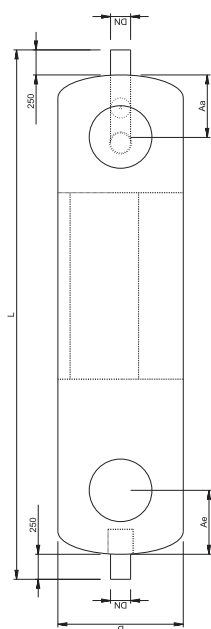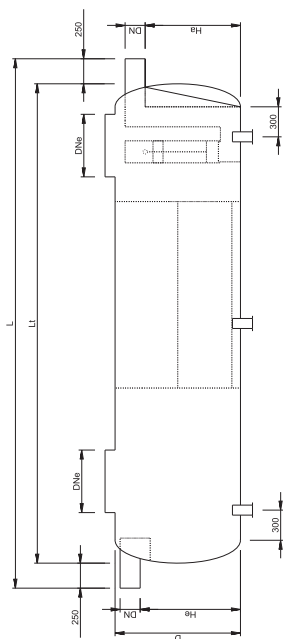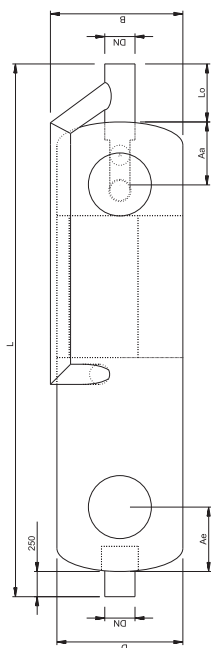

Odlučovače ropných látek z oceli

Objednáací číslo	Kapacita l/s	Celk. kapacita ORL l/s	Průměr ORL mm	Celková délka ORL mm	Průměr přítok./odtok. potrubí mm	Výška ORL mm	Průměr revizních otvorů mm	Cena za ks bez DPH Kč
------------------	--------------	------------------------	---------------	----------------------	----------------------------------	--------------	----------------------------	-----------------------

SKGBP – koalescenční ocelový odlučovač ropných látek, s kalovou jímkou, automatickým uzávěrem na odtoku, s koalescenčním filtrem a obtokovým potrubím, koncentrace NEL na odtoku < 1 mg/l

SKGBP 120	182120	120	600	2500	7300	600	2650	1000	587 464,-
SKGBP 130	182130	130	650	2500	8800	800	2650	1000	606 964,-
SKGBP 140	182140	140	700	2500	9600	800	2650	1000	646 836,-
SKGBP 150	182150	150	750	2500	10300	800	2650	1000	680 888,-
SKGBP 160	182160	160	800	2500	11000	800	2650	1000	745 935,-
SKGBP 170	182170	170	850	2500	11500	800	2650	1000	770 965,-
SKGBP 180	182180	180	900	2500	12000	800	2650	1000	796 576,-
SKGBP 200	182200	200	1000	2500	12700	800	2650	1000	899 459,-
SKGBP 250	182250	250	1250	2500	17200	800	2650	1000	1 041 778,-

Na zakázku lze vyrobit odlučovače větších kapacit.

SKGL – koalescenční ocelový odlučovač ropných látek, s kalovou jímkou, automatickým uzávěrem na odtoku, s koalescenčním filtrem, se zvětšenou koalescenční jímkou, koncentrace NEL na odtoku < 0,2 mg/l

SKGL 15	186015	15	15	1250	4660	200	1400	625	198 926,-
SKGL 20	186020	20	20	1250	6260	200	1400	625	222 209,-
SKGL 25	186025	25	25	1600	5720	200	1750	1000	242 145,-
SKGL 30	186030	30	30	1600	6420	200	1750	1000	273 723,-
SKGL 35	186035	35	35	1600	7020	200	1750	1000	281 145,-
SKGL 40	186040	40	40	1600	7620	200	1750	1000	302 245,-
SKGL 45	186045	45	45	2000	6440	300	2150	1000	324 510,-
SKGL 50	186050	50	50	2000	6840	300	2150	1000	341 390,-
SKGL 60	186060	60	60	2000	7440	300	2150	1000	378 643,-
SKGL 65	186065	65	65	2000	7740	300	2150	1000	400 544,-
SKGL 70	186070	70	70	2000	8340	300	2150	1000	422 444,-
SKGL 75	186075	75	75	2000	8940	300	2150	1000	432 485,-
SKGL 80	186080	80	80	2000	9540	300	2150	1000	442 672,-
SKGL 90	186090	90	90	2000	10240	300	2150	1000	483 854,-
SKGL 100	186100	100	100	2000	11340	300	2150	1000	528 383,-
SKGL 120	186120	120	120	2500	9940	400	2650	1000	587 464,-
SKGL 130	186130	130	130	2500	9940	400	2650	1000	606 964,-
SKGL 140	186140	140	140	2500	10740	400	2650	1000	629 665,-
SKGL 150	186150	150	150	2500	10740	400	2650	1000	662 698,-
SKGL 160	186160	160	160	2500	11940	400	2650	1000	725 999,-
SKGL 170	186170	170	170	2500	11940	400	2650	1000	750 447,-
SKGL 180	186180	180	180	2500	12940	400	2650	1000	775 331,-
SKGL 200	186200	200	200	2500	14240	400	2650	1000	836 595,-
SKGL 250	186250	250	250	2500	17740	400	2650	1000	1 052 837,-

Na zakázku lze vyrobit odlučovače větších kapacit.

Příslušenství

Objednáací číslo	Kapacita l/s	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Cena za ks bez DPH
signalizační zařízení WA1	134100	-	-	-	-	49 500,-



AQUAFIX® odlučovače z PP

Odlučovače ropných látek z PP

Objednací číslo	Kapacita l/s	Průměr jímký mm	Výška VC mm	Hmotnost kg	Cena za ks bez DPH
-----------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------------

FPP – odlučovač tuků bez kalové jímký

FPP 02	285002	2	1000	1694	–	26 587,-
FPP 04	285004	4	1200	1998	–	35 946,-
FPP 07	285007	7	1500	2224	–	45 866,-
FPP 10	285010	10	2000	2011	–	63 459,-
FPP 20	285020	20	2500	2219	–	101 608,-

KPP - odlučovač RL bez kalové jímký

KPP 04	284504	4	600	1044	30	37 775,-
KPP 06	283506	6	800	1450	57	42 069,-
KPP 10	283510	10	1000	1496	67	61 464,-
KPP 15	283515	15	1200	1749	144	75 773,-
KPP 20	283520	20	1500	1749	161	91 778,-

SPP - kalová jímký

SPP 600/06	284306	–	1000	1675	54	23 475,-
SPP 1000/10	284310	–	1200	1727	78	34 818,-
SPP 1500/15	284315	–	1500	1804	128	41 602,-
SPP 2000/20	284320	–	1500	2097	140	46 022,-
SPP 2500/10	284325	–	1500	2449	160	52 781,-
SPP 2500/20	284326	–	1500	2449	160	58 402,-

SFPP - odlučovač tuků s kalovou jímkou

SFPP 02/200	285302	2	1000	2035	–	27 877,-
SFPP 02/400	285303	2	1000	2303	–	30 008,-
SFPP 04/400	285304	4	1200	2307	–	39 715,-
SFPP 04/800	285305	4	1200	2654	–	43 328,-
SFPP 07/0700	285307	7	1500	2654	–	51 871,-
SFPP 07/1400	285308	7	1500	3104	–	55 716,-
SFPP 10/1000	285310	10	2000	2116	–	64 367,-



SKPP - odlučovač RL s kalovou jímkou

SKPP 1,5/150	84600	1,5	600	1000	71	33 270,-
SKPP 04/400	284004	4	1200	2070	71	55 566,-
SKPP 06/600	284006	6	1200	2346	82	60 510,-
SKPP 10/1000	284010	10	1200	2482	120	73 096,-
SKPP 10/2500	284110	10	1500	3077	160	94 014,-
SKPP 15/1500	284015	15	1500	2708	230	110 256,-
SKPP 15/3000	284115	15	2000	2809	280	135 141,-
SKPP 20/2000	284020	20	2000	2452	256	154 153,-
SKPP 20/4000	284120	20	2500	2661	340	200 777,-



SKBPPP - odlučovač RL s kalovou jímkou a obtokem

SKBPPP 10/1000	283610	50	2500	2774	340	157 041,-
SKBPPP 15/1500	283615	75	2500	3074	380	179 467,-

VTOK






VÝTOK



AQUAFIX® betonové odlučovače



Odlučovače ropných látek z betonu



	Objednáací číslo	Kapacita l/s	Průměr jímky mm	Výška H mm	Hmotnost kg	Cena za ks bez DPH
Kalové jímky						
SR 650 / NG 3	101043	–	1300	1770	2720	49 917,-
SR 1300 / NG 3	101064	–	1500	1845	3610	57 347,-
SR 2500 / NG 10	101105	–	1800	2140	5270	67 547,-
SR 2500 / NG 15/20	101205	–	1800	2140	5270	67 547,-
SR 3500 / NG 10	101106	–	2300	1720	6810	76 361,-
SR 5000 / NG 10	101107	–	2300	2220	7910	81 399,-
SR 5000 / NG 15/20	101207	–	2300	2220	7910	82 658,-
SR 5000 / NG 30	101307	–	2300	2220	7910	83 917,-
SR 7500 / NG 10	101108	–	2740	1820	10450	160 354,-
SR 7500 / NG 30	101308	–	2740	2390	10450	160 354,-
SR 8000 / NG 15/20	101208	–	2740	2470	10100	160 354,-
SR 10000 / NG 10	101109	–	2740	3020	11480	162 747,-
SR 10000 / NG 15/20	101209	–	2740	2970	11400	162 747,-
SR 10000 / NG 30	101309	–	2740	3020	11480	162 747,-

Koalescenční odlučovač bez kalové jímky

K 3	103030	3	1300	1385	2160	85 806,-
K 6	103060	6	1300	1385	2160	85 806,-
K 10	103100	10	1300	1385	2160	85 806,-
K 15	103150	15	1500	1585	3360	100 287,-
K 20	103200	20	1800	1585	4470	117 917,-
K 30	103300	30	2300	1835	7360	135 547,-
K 40	103400	40	2740	2335	10200	219 539,-
K 50	103500	50	2740	2535	10300	220 799,-
K 60 (hranatý) x 2360	178060	60	3660	2500	17421	356 635,-
K 80 (hranatý) x 2360	178080	80	4910	2500	22112	419 094,-
K 100 (hranatý) x 2360	178100	100	5660	2500	24926	443 524,-

Koalescenční odlučovač s kalovou jímkou

SK 4/650	176043	4	1300	2235	3350	83 287,-
SK 6-10/2500	176105	10	1800	2735	7020	111 999,-
SK 6-10/5000	176107	10	2740	2435	10030	197 502,-
SK 15/3000	176155	15	2740	2435	10030	227 095,-
SK 15/5000	176157	15	2740	2735	10770	232 510,-
SK 20/4000	176204	20	2740	2735	10770	234 650,-
SK 30/3000	176303	30	2740	2435	10030	250 907,-
SK 40/4000	176406	40	2740	2985	11400	265 515,-
SK 50/3000	176505	50	2740	2985	11400	265 515,-

Koalescenční odlučovač s kalovou jímkou a obtokem

SKBP 10/100	175010	50	2740	2605	10300	223 317,-
SKBP 15/150	175015	75	2740	2800	11000	248 502,-

Koalescenční odlučovač bez kalové jímky, s obtokem

KBP 20/200	174020	100	2740	2300	10200	253 539,-
KBP 40/400	174040	200	2740	2550	10300	261 095,-
KBP 60/600	174060	300	2740	2800	11000	310 206,-

Odlučovače tuků z nerezové oceli

	Objednáací číslo	Kapacita l/s	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Cena za ks bez DPH
SFN – odlučovač tuků z nerezové oceli s kalovou jímkou							
SFN 1/100	87201	1	1000	500	1000	194	89 760,-
SFN 2/200	87202	2	1200	800	1000	277	104 499,-
SFN 4/400	87204	4	1500	1000	1200	418	160 293,-
SFN 7/700	87207	7	2400	1000	1400	644	208 794,-

Odlučovače větších průtoků na vyžádání

