




RECYFIX®-Standard Plus



Žlaby RECYFIX-Standard Plus 100



Objednáací číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Paleta /ks	Cena za ks bez DPH
------------------	----------	----------	----------	-------------	------------	--------------------

Žlab RECYFIX-Standard Plus 100 s pozink. ocelovým rámem a štěrbinovým krytem tř. C, š. štěrbin 14 mm

bez spádu dna, typ 60	40362	1000	160	60	7,4	88	1963,-
bez spádu dna, typ 80	40367	500	160	80	7,4	88	1964,-
bez spádu dna, typ 01	40361	1000	160	135	9	49	1904,-
bez spádu dna, typ 0105	40366	500	160	135	4,6	98	1116,-
bez spádu dna, typ 010	40381	1000	160	185	9,9	42	1941,-
bez spádu dna, typ 01005	40386	500	160	185	5	84	1151,-

Vpust RECYFIX-Standard Plus 100 s pozink. ocelovým rámem a štěrbinovým krytem tř. C, š. štěrbin 14 mm

40356	500	160	6,7	28	2806,-
-------	-----	-----	-----	----	--------

Žlab RECYFIX-Standard Plus 100 s pozink. ocelovým rámem a štěrbinovým krytem tř. C, š. štěrbin 6 mm

bez spádu dna, typ 60	40372	1000	160	60	7,4	88	2236,-
bez spádu dna, typ 80	40377	500	160	80	7,4	88	2237,-
bez spádu dna, typ 01	40363	1000	160	135	10	49	2177,-
bez spádu dna, typ 0105	40368	500	160	135	5,1	98	1252,-
bez spádu dna, typ 010	40383	1000	160	185	10,9	42	2213,-
bez spádu dna, typ 01005	40388	500	160	185	5,5	84	1287,-

Vpust RECYFIX-Standard Plus 100 s pozink. ocelovým rámem a štěrbinovým krytem tř. C, š. štěrbin 6 mm

40357	500	160	7,2	28	2944,-
-------	-----	-----	-----	----	--------

Žlab RECYFIX-Standard Plus 100 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým porořetím tř. C

bez spádu dna, typ 60	40359	1000	160	60	7,4	88	1982,-
bez spádu dna, typ 80	40364	500	160	80	7,4	88	1983,-
bez spádu dna, typ 01	40360	1000	160	135	8,6	49	1922,-
bez spádu dna, typ 0105	40365	500	160	135	4,4	98	1124,-
bez spádu dna, typ 010	40380	1000	160	185	9,5	42	1959,-
bez spádu dna, typ 01005	40385	500	160	185	4,8	84	1160,-

Vpust RECYFIX-Standard Plus 100 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým porořetím tř. C

40358	500	160	419	6,5	28	2991,-
-------	-----	-----	-----	-----	----	--------

Čelní stěny pro žlaby RECYFIX-Standard Plus 100


čelní stěna z polyethylenu s nátrubkem DN 70 mm, univerzální plná/nátrubek							
pro žlab typu 01 a 0105	40281	-	-	135	0,1	-	223,-
pro žlab typu 010 a 01005	40283	-	-	185	0,2	-	223,-
pro žlab typu 60	40284	-	-	60	0,1	-	105,-
pro žlab typu 80	40291	-	-	80	0,1	-	105,-

Zápachové uzávěry

zápachový uzávěr DN 100 mm, do vpusti	40290	-	-	-	0,5	-	290,-
svislý zápachový uzávěr DN 100, (koleno)	40295	-	-	-	0,5	-	405,-



RECYFIX® -Standard Plus



Žlaby RECYFIX-Standard Plus 150

	Objednací číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Paleta /ks	Cena za ks bez DPH
--	-----------------	----------	----------	----------	-------------	------------	--------------------

Žlab RECYFIX-Standard Plus 150 s pozink. ocelovým rámem a pozink. porořeštem tř. B 125, oka 30/30

bez spádu dna, typ 01	41071	1000	210	192	13,8	–	2265,-
bez spádu dna, typ 0105	41046	500	210	192	6,9	–	1522,-

Vpust RECYFIX-Standard Plus 150 s pozink. ocelovým rámem a pozink. porořeštem tř. B 125, oka 30/30

	41054	500	210	504	19,2	–	4678,-
--	-------	-----	-----	-----	------	---	--------

Žlab RECYFIX-Standard Plus 150 s pozink. ocelovým rámem a pozink. porořeštem tř. B 125, oka 30/10

bez spádu dna, typ 01	41077	1000	210	192	13,8	–	2435,-
bez spádu dna, typ 0105	41048	500	210	192	6,9	–	1645,-

Vpust RECYFIX-Standard Plus 150 s pozink. ocelovým rámem a pozink. porořeštem tř. B 125, oka 30/10

	41056	500	210	504	19,2	–	4801,-
--	-------	-----	-----	-----	------	---	--------

Žlab RECYFIX-Standard Plus 150 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým porořeštem tř. C 250

bez spádu dna, typ 01	41075	1000	210	192	13,8	25	2944,-
bez spádu dna, typ 0105	41049	500	210	192	6,9	50	1668,-

Vpust RECYFIX-Standard Plus 150 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým porořeštem tř. C 250

	41053	500	210	504	19,2	–	4895,-
--	-------	-----	-----	-----	------	---	--------

Čelní stěny pro žlaby RECYFIX-Standard Plus 150

čelní stěna z polyetylenu s nátrubkem DN 70/100 mm, univerzální plná/nátrubek

pro žlab typu 01	40191	–	210	202	0,1	450	386,-
------------------	-------	---	-----	-----	-----	-----	-------



Zápachové uzávěry

svislý zápachový uzávěr DN 100, (koleno)	40295	–	–	–	0,5	–	405,-
--	-------	---	---	---	-----	---	-------

Povrchová úprava KTL – příplatek za KTL povrchovou úpravu litinových krytů,

cena je uvedena za 1 kg hmotn. litin. krytu	555	–	–	–	–	–	30,-
---	-----	---	---	---	---	---	------

Žlaby RECYFIX-Standard Plus 200

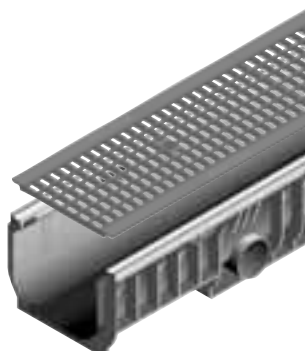

	Objednací číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Paleta /ks	Cena za ks bez DPH
--	-----------------	----------	----------	----------	-------------	------------	--------------------

Žlab RECYFIX-Standard Plus 200 s pozink. ocel. rámem a litinovým porořeštem tř. C

bez spádu dna, typ 010	40770	1000	260	185	16,2	28	3469,-
bez spádu dna, typ 020, oka 20/30, černý	40774	1000	260	235	17,2	16	3584,-

Vpust RECYFIX-Standard Plus 200 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým porořeštem tř. C 250

	40753	500	252	738	33,7	–	6090,-
--	-------	-----	-----	-----	------	---	--------

Žlab RECYFIX-Standard Plus 200 s pozink. ocel. rámem a litinovým šterbin. krytem tř. C 250

bez spádu dna, typ 010	40760	1000	260	185	17	28	3578,-
bez spádu dna, typ 020, oka 2 x 85/20, černý	40761	1000	260	235	16,8	16	3696,-

Vpust RECYFIX-Standard Plus 200 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým šterbin. krytem tř. C 250

	40754	500	252	738	33,7	–	5993,-
--	-------	-----	-----	-----	------	---	--------

Čelní stěny pro žlaby RECYFIX-Standard Plus 200

čelní stěna z polyetylenu s nátrubkem DN 70 mm, univerzální plná/nátrubek

pro žlab typu 010	40692	–	–	185	0,2	–	488,-
-------------------	-------	---	---	-----	-----	---	-------



Zápachové uzávěry pro žlaby RECYFIX-Standard Plus 100/200

svislý zápachový uzávěr,



DN 100 mm, (koleno)	40295	–	–	–	0,2	–	405,-
---------------------	-------	---	---	---	-----	---	-------

Žlaby RECYFIX-Standard Plus 100, 150 a 200 lze dodat i s nerezovými rámy (cena na vyžádání)



RECYFIX®-Standard Plus X, Super KS




RECYFIX-Super 100 KS



RECYFIX-Super 150 KS

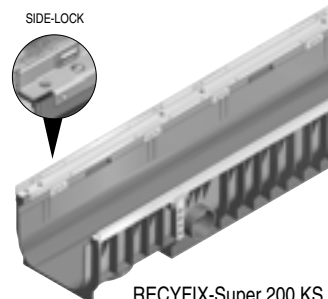

RECYFIX-Super 200 KS



RECYFIX-Super 300

Žlaby RECYFIX-Standard Plus X 100 / 150 / 200 / 300 certifikováno dle EN 1433

Objednací číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Paleta /ks	Cena za ks bez DPH
-----------------	----------	----------	----------	-------------	------------	--------------------

Žlab RECYFIX-Standard Plus X 100 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým porořem tř. D

bez spádu dna, typ 01	42070	1000	160	139	10,5	2095,-
bez spádu dna, typ 0105	42077	500	160	139	5,2	1299,-
bez spádu dna, typ 010	42075	1000	160	139	11,25	2131,-
bez spádu dna, typ 01005	42078	500	160	139	5,6	1245,-

Žlab RECYFIX-Standard Plus X 150 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým porořem tř. D 400

bez spádu dna, typ 01	42170	1000	210	196	15,9	3115,-
-----------------------	-------	------	-----	-----	------	--------

Žlab RECYFIX-Standard Plus X 200 s pozink. ocel. rámem a litinovým porořem tř. D

bez spádu dna, typ 010	42275	1000	260	189	20,9	3836,-
bez spádu dna, typ 020	42280	1000	260	239	21	4150,-

Žlab RECYFIX-Standard Plus X 300 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým porořem tř. D 400

bez spádu dna, typ 01	42375	1000	350	294	32	5580,-
-----------------------	-------	------	-----	-----	----	--------

Vpusti

Vpust RECYFIX-Standard Plus X 100 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým porořem tř. D

	42079	500	160	436	7,3	3062,-
--	-------	-----	-----	-----	-----	--------

Vpust RECYFIX-Standard Plus X 150 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým porořem tř. D

	42179	500	210	504	19,2	5055,-
--	-------	-----	-----	-----	------	--------

Vpust RECYFIX-Standard Plus X 200 s pozinkovaným ocelovým rámem a litinovým porořem tř. D

	42253	500	252	738	33,7	6268,-
--	-------	-----	-----	-----	------	--------

Žlaby RECYFIX-Super 100 KS / 150 KS / 200 KS / 300 certifikováno dle EN 1433

Objednací číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Paleta /ks	Cena za ks bez DPH
-----------------	----------	----------	----------	-------------	------------	--------------------

RECYFIX-Super 100 KS s ocelovým pozinkovaným rámem

Aretační systém SIDE-LOCK!

žlab RECYFIX-Super 100 KS, typ 01	41100	1000	160	155	-	-	1364,-
žlab RECYFIX-Super 100 KS, typ 0105	41149	500	160	155	-	-	1056,-

RECYFIX-Super 100 KS s ocelovým nerezovým rámem

Aretační systém SIDE-LOCK!

žlab RECYFIX-Super 100 KS, typ 01	41500	1000	160	155	-	-	na vyžádání
žlab RECYFIX-Super 100 KS, typ 0105	41549	500	160	155	-	-	na vyžádání

RECYFIX-Super 150 KS s ocel. pozink. nebo nerez. rámem

Aretační systém SIDE-LOCK!

s ocelovým pozink. rámem, typ 01	40500	1000	210	210	-	-	2400,-
s ocelovým nerezovým rámem, typ 01	40550	1000	210	210	-	-	na vyžádání

Možnost jednoduchého rohového spojení.

RECYFIX-Super 200 KS, s ocelovým pozink. nebo nerez. rámem

Aretační systém SIDE-LOCK!

s ocelovým pozink. rámem, typ 010	41342	1000	260	203	23,5	40	na vyžádání
s ocelovým pozink. rámem, typ 020	41344	1000	260	253	23,5	40	na vyžádání
s ocelovým nerezovým rámem, typ 010	41742	1000	260	203	23,5	40	na vyžádání
s ocelovým nerezovým rámem, typ 020	41744	1000	260	253	23,5	40	na vyžádání

RECYFIX-Super 300, s ocelovým pozink. nebo nerez. rámem

žlab RECYFIX-Super 300 bez spádu dna,							
s ocelovým pozinkovaným rámem	40900	1000	420	420	14,4	15	3289,-
žlab RECYFIX-Super 300 bez spádu dna,							
s ocelovým nerezovým rámem	99760	1000	420	420	14,4	15	na vyžádání