




# Štěrbínové kryty

## Štěrbínové kryty / Revizní nástavce pro žlaby FASERFIX / RECYFIX-Standard 100 – výška štěrbin 100 mm


Štěrbínový kryt  
symetrický




Štěrbínový kryt  
asymetrický



Revizní nástavec  
asymetrický



Revizní nástavec  
symetrický

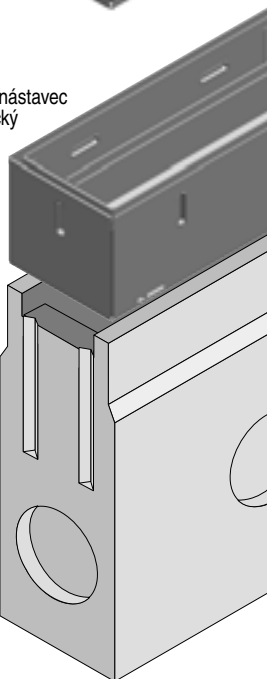

	Objednací číslo	Délka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Paleta /ks	Cena za ks bez DPH
--	--------------------	-------------	-------------	----------------	---------------	-----------------------

### Štěrbínové kryty pro žlaby FASERFIX / RECYFIX-Standard 100 s výškou štěrbin 100 mm

#### z pozinkované oceli, šířka 137 mm, výška štěrbin 100 mm, šířka štěrbin 12,5 mm

symetrický, tř. C 250	5715	1000	121	4,3	–	2626,-
symetrický, tř. C 250	5716	500	121	2,3	–	1962,-
asymetrický, tř. C 250	5615	1000	121	4,4	–	2694,-
asymetrický, tř. C 250	5616	500	121	2,3	–	2013,-

#### z nerezové oceli, šířka 137 mm, výška štěrbin 100 mm, šířka štěrbin 12,5 mm

symetrický, tř. C 250	5765	1000	121	4,4	–	4202,-
symetrický, tř. C 250	5766	500	121	2,4	–	3278,-
asymetrický, tř. C 250	5665	1000	121	4,5	–	4344,-
asymetrický, tř. C 250	5666	500	121	2,4	–	3414,-


### Revizní nástavce pro vpusť FASERFIX / RECYFIX-Standard 100 s výškou štěrbin 100 mm

#### z pozinkované oceli, šířka 137 mm, výška štěrbin 100 mm, šířka štěrbin 12,5 mm

symetrický, tř. C 250	5740	500	121	5,9	–	3346,-
asymetrický, tř. C 250	5640	500	121	5,0	–	3527,-

#### z nerezové oceli, šířka 137 mm, výška štěrbin 100 mm, šířka štěrbin 12,5 mm

symetrický, tř. C 250	5790	500	121	6,0	–	6788,-
asymetrický, tř. C 250	5690	500	121	5,1	–	6953,-



### Štěrbínové kryty / Revizní nástavce pro žlaby FASERFIX-Standard 150 – výška štěrbiny 150 mm

	Objednáací číslo	Délka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Paleta /ks	Cena za ks bez DPH
--	---------------------	-------------	-------------	----------------	---------------	-----------------------

#### Štěrbínové kryty pro žlaby FASERFIX-Standard 150 s výškou štěrbiny 150 mm

**z pozinkované oceli, výška štěrbiny 150 mm, šířka štěrbiny 12,5 mm**

symetrický, šířka 196 mm, tř. D 400	410	1000	171	8,2	–	6618,-
symetrický, šířka 196 mm, tř. D 400	411	500	171	4,3	–	4968,-
asymetrický, šířka 206 mm, tř. D 400	450	1000	171	8,4	–	6794,-
asymetrický, šířka 206 mm, tř. D 400	451	500	171	4,3	–	5081,-

**z nerezové oceli, výška štěrbiny 150 mm, šířka štěrbiny 12,5 mm**

symetrický, šířka 196 mm, tř. D 400	420	1000	171	8,4	–	10185,-
symetrický, šířka 196 mm, tř. D 400	421	500	171	4,4	–	7627,-
asymetrický, šířka 206 mm, tř. D 400	460	1000	171	8,5	–	10361,-
asymetrický, šířka 206 mm, tř. D 400	461	500	171	4,4	–	7752,-

#### Revizní nástavce pro odtokovou vpust FASERIX-Super 150 KS

**z pozinkované oceli, výška štěrbiny 150 mm, šířka štěrbiny 12,5 mm**

symetrický, šířka 196 mm, tř. D 400	470	500	171	8,4	–	8472,-
asymetrický, šířka 206 mm, tř. D 400	475	500	171	7,5	–	8637,-

**z nerezové oceli, výška štěrbiny 150 mm, šířka štěrbiny 12,5 mm**

symetrický, šířka 196 mm, tř. D 400	480	500	171	8,6	–	10293,-
asymetrický, šířka 206 mm, tř. D 400	485	500	171	7,4	–	10452,-

### Služby na zakázku pro žlaby FASERFIX-Standard 100 / 100 E / 150

#### Služby na zakázku

**vrtání napojovacích otvorů**

DN 70	976	–	–	–	–	647,-
DN 100	977	–	–	–	–	647,-

**vrtání otvorů + vlepení nátrubku z PVC**

DN 70	986	–	–	–	–	699,-
DN 100	987	–	–	–	–	699,-

**krácení žlabu + krytu**

	994	–	–	–	–	903,-
--	-----	---	---	---	---	-------

**šikmé řezy žlabu + krytu**

	999	–	–	–	–	987,-
--	-----	---	---	---	---	-------

**Pozor! Pro rohové spojení žlabů je nutno počítat se dvěma řezy.**

