

Diagram doby pokládky kanalizačních trubek

Celkový náklad na pokládku kanalizačních trubek v hod/bm
 Kanalizační trubka HP- přednosti pokládky plastových trubek se zástrčným systémem

Diagram doby pokládky

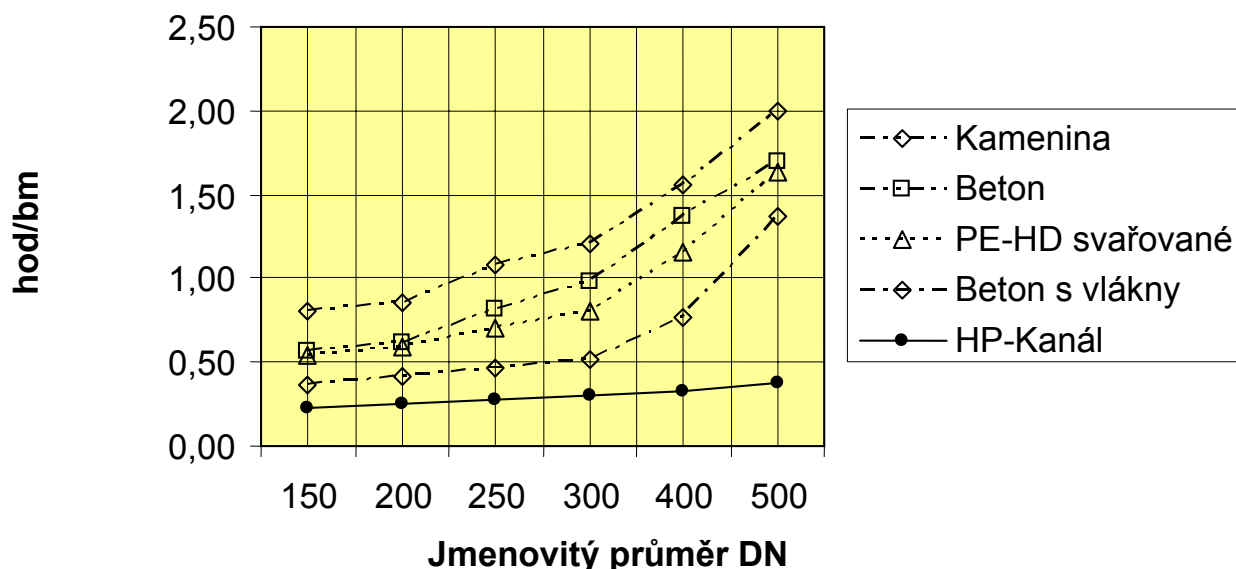


Diagram doby pokládky zahrnuje:

Dodávku: Dodávka kanalizačních trubek nákladním automobilem přímo na staveniště – složení ohradové palety
 - odborné skladování a zajištění.

Vytvoření rýhy: Výkop rýhy - doprava výztuže – vytažení výztuže – zasypání rýhy.

Pokládka/Zhutnění: Je předepsána pokládka do standardní hloubky až 2,5 m.
 U zvláštní hloubky rýhy 1,5 m je třeba zvýšit:

- 15% u kameniny, betonu, FZ, PE (svařené)
- 5% u plastových trubek (nastrčené).

Zhutnění dna trubky musí být provedeno podle platných směrnic – odborné zhutnění pokladového materiálu v místě položení potrubí (podle DIN EN 1610, ATV-DVWK-A 127).

Upozornění: Nejsou zohledněny zvláštní stavební práce, jako je výměna zeminy.